


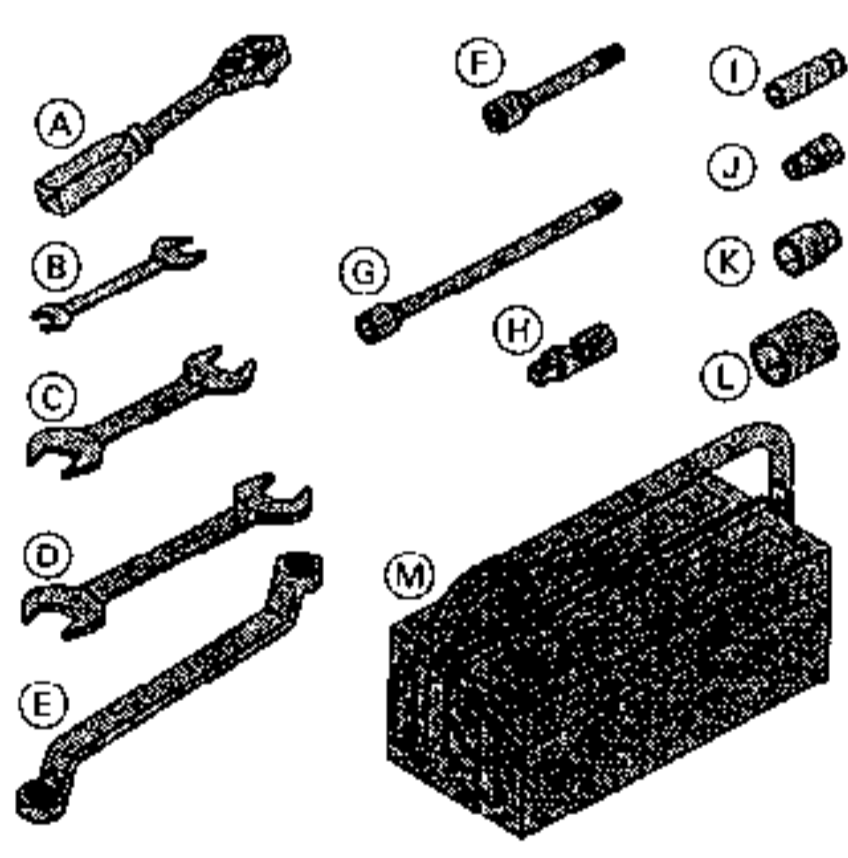


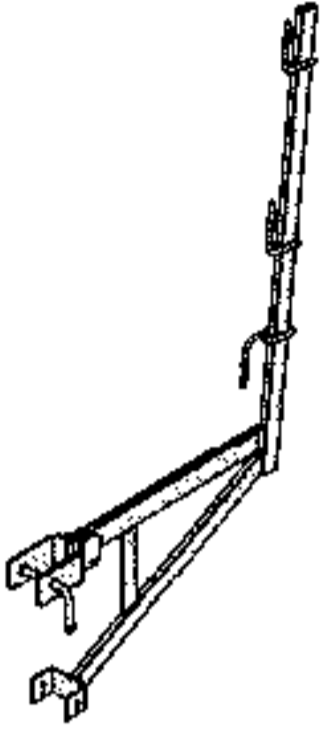
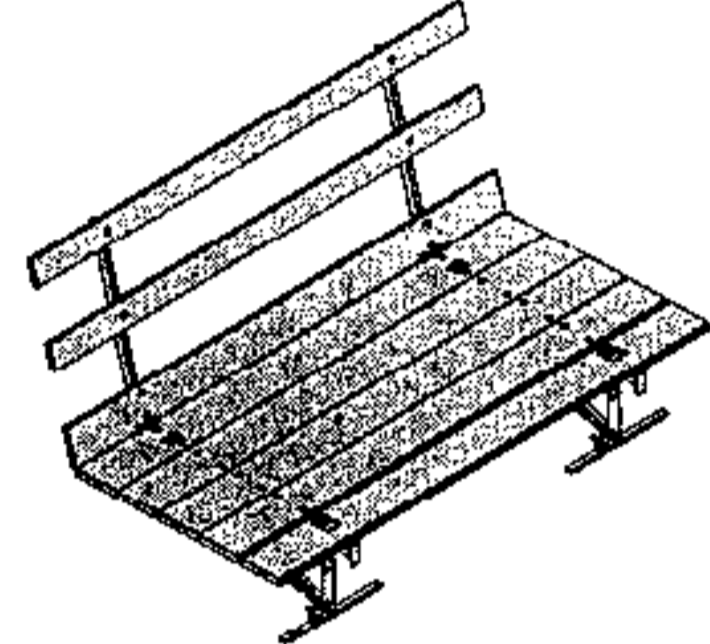

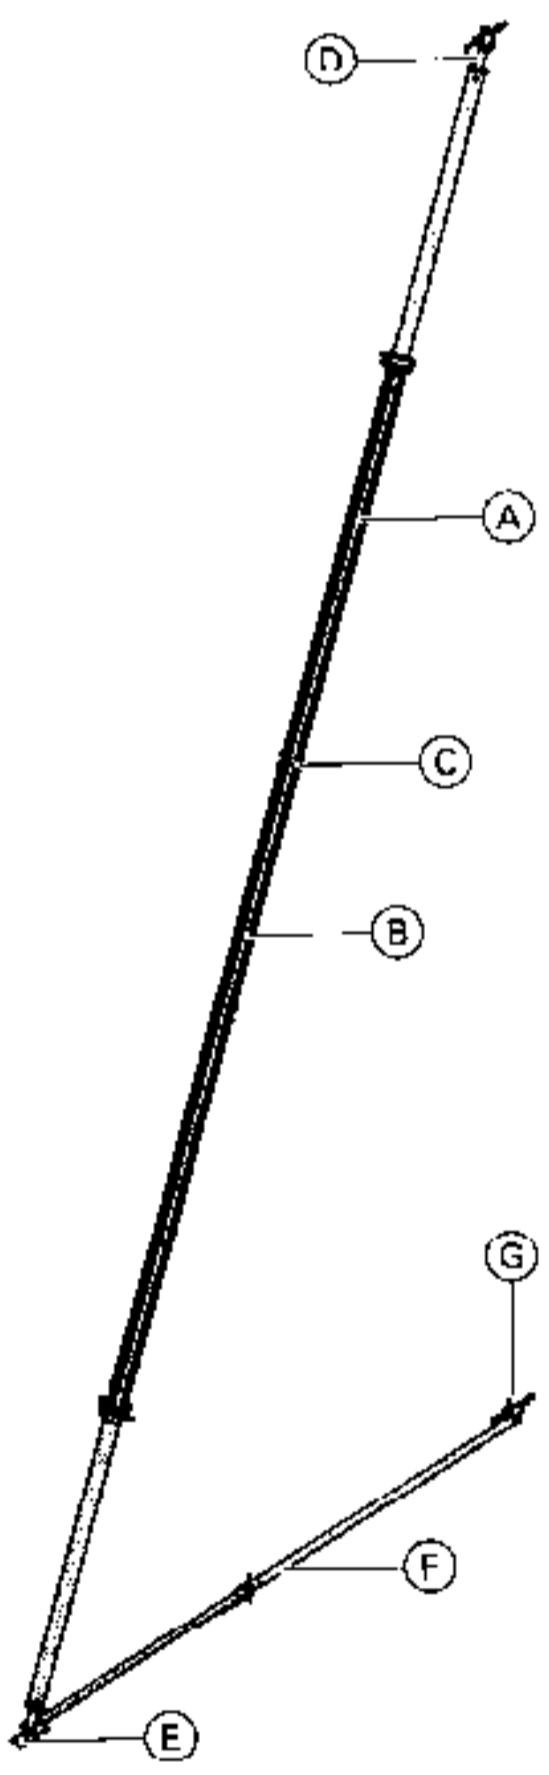
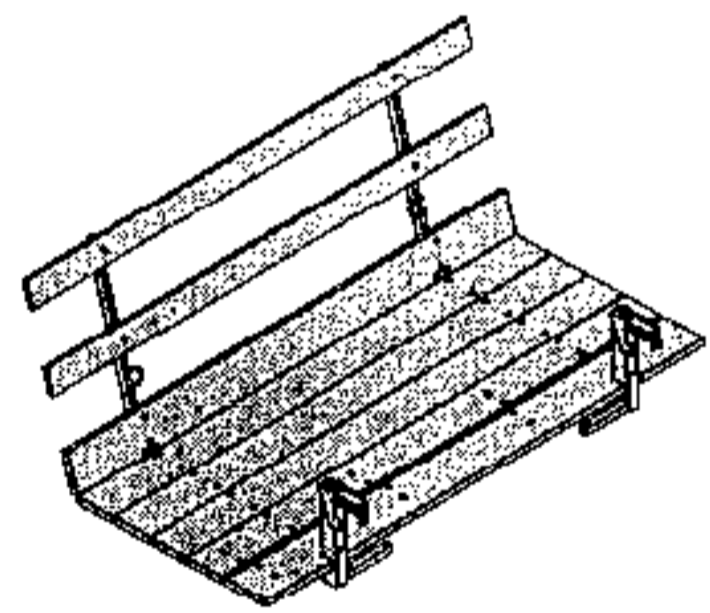
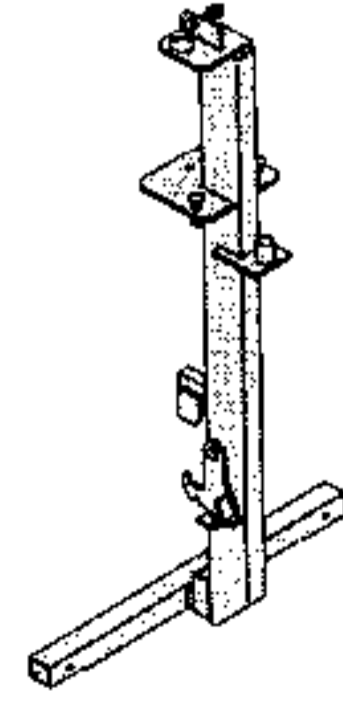


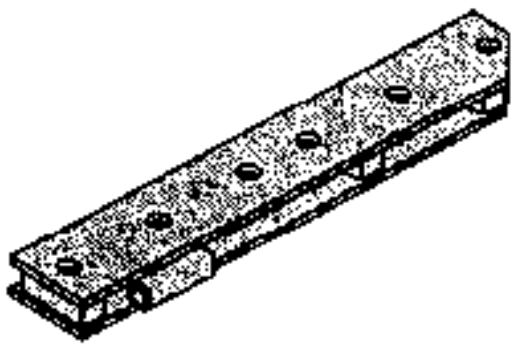
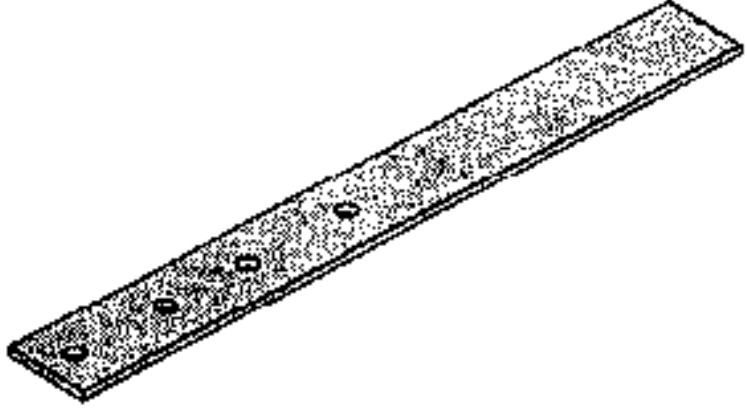
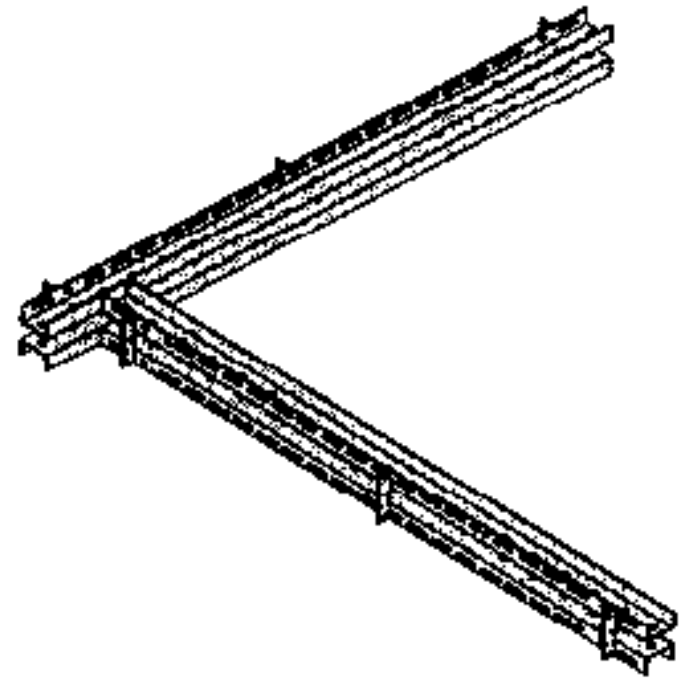


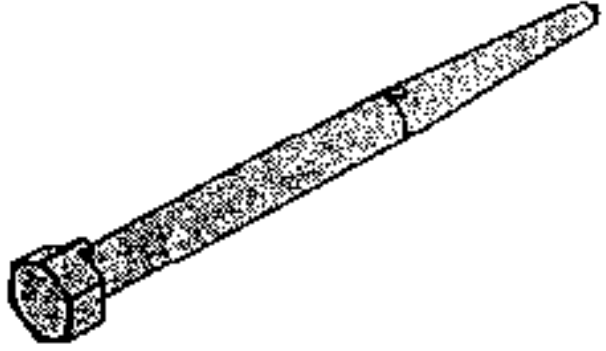



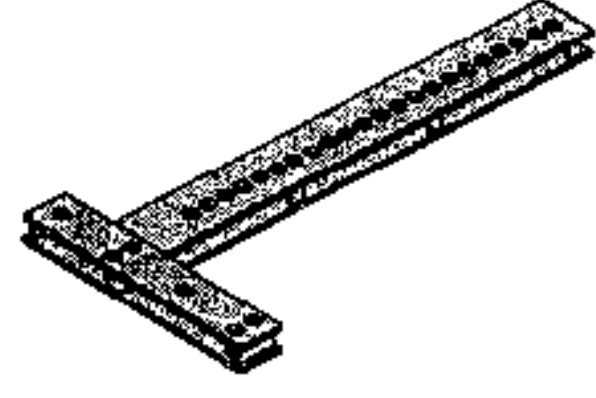
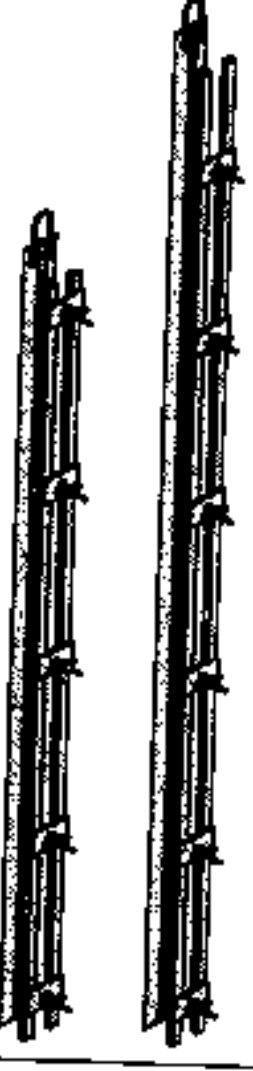




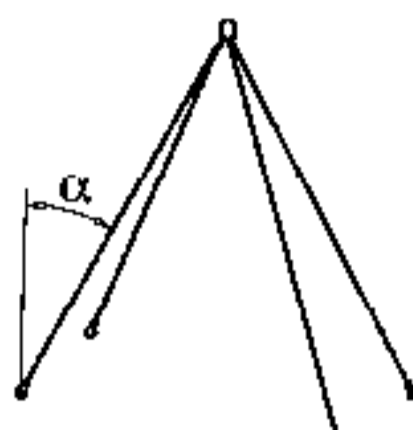
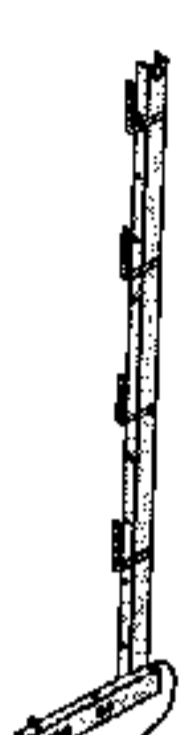


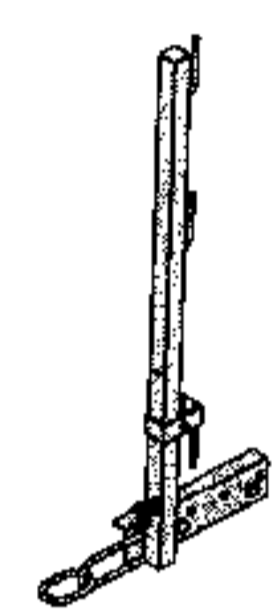

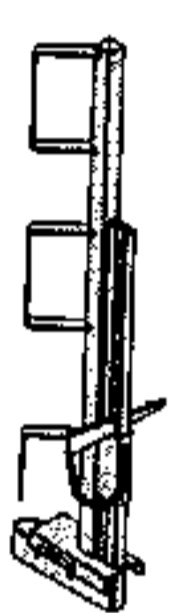
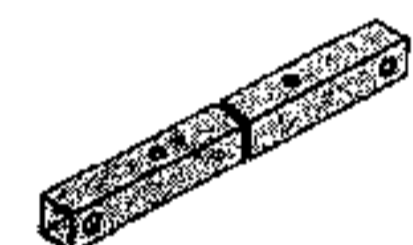
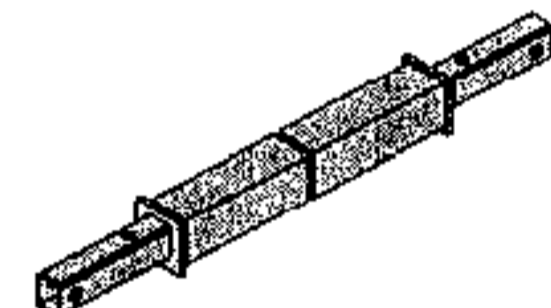



	Gewicht kg	Artikel- Nr.	Gewicht kg	Artikel- Nr.	Gewicht kg	Artikel- Nr.
Universal-Spindelfuß T8 Universal spindle-foot T8 blau lackiert, Spindel verzinkt Höhe 30 cm 	10,0	584314				
Aufhängekopf WS 10 Suspension head WS 10 verzinkt Länge 21 cm, Breite 18 cm, Höhe 23 cm 	8,1	580449				
T-Leiste 21/42 2,00 m T-ledge 21/42 2.00 m grau Breite 4 cm 	0,34	580196				
GF-Werkzeugbox Tool box for wall formwork Im Lieferumfang enthalten: Ⓐ Umschaltknarre 1/2" 0,73 580580 Ⓑ Gabelschlüssel 13/17 0,08 580577 Ⓒ Gabelschlüssel 22/24 0,22 580587 Ⓓ Gabelschlüssel 30/32 0,80 580897 Ⓔ Ringschlüssel 17/19 0,27 580590 Ⓕ Verlängerung 11 cm 0,20 580581 Ⓖ Verlängerung 22 cm 0,31 580582 Ⓗ Kardangelenk 1/2" 0,16 580583 ⓘ Hülsenmutter 19 0,16 580598 ⓘ Steckmutter 13 0,06 580576 ⓘ Steckmutter 24 0,12 580584 ⓘ Steckmutter 30-1/2" 0,20 580575 ⓘ Kassette 3,2 500390010 	6,5	580390				
Schalungsträger, Schalungsplatten, Anker- teile und Mehrweggebände entnehmen Sie bitte den entsprechenden Einzelkapiteln.						

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.	
Spindelschlüssel Spindle wrench blau lackiert Länge 96 cm 	3,2	584319	Betonierkonsole L Top scaffold bracket L blau lackiert Länge 101 cm, Höhe 159 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen. Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt werden.	12,0	587153	Universalgeländerbügel Universal railing shackle verzinkt Höhe 20 cm 	3,0	580478	
Eurex 60 550 Eurex 60 550 Lieferzustand: Einzelteile Je nach erforderlicher Länge bestehend aus: (A) Justierstütze Eurex 60 550 Ständerrohr blau pulverbeschichtet Einschubrohr Alu Länge min. 343 cm, max. 553 cm (B) Verlängerung Eurex 60 2,00 m Kupplungsstück Eurex 60 Alu Verlängerungsstück blau pulverbeschichtet (C) Kupplungsstück Eurex 60 Alu (D) Verbindungsstück Eurex 60 verzinkt (E) Justierstützenfuß Eurex 60 verzinkt (F) Justierstrebe 540 Eurex 60 verzinkt Länge min. 302 cm, max. 543 cm (G) Stützenkopf verzinkt Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.	42,5	582658		Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70 m Framax pouring platform O 1.25/2.70 m Stahlteile verzinkt, Holzteile gelb lasiert Zul. Belastung: 150 kg/m ² Lieferzustand: zusammengeklappt 	117,0	588360			
	21,3	582651		Universalkonsole 60 Universal bracket 60 verzinkt Länge 86 cm, Höhe 181 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen. Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt werden. In Österreich nicht im Vertriebsprogramm!	14,0	580477	Top 50-Adapter für Framax-Betonierbühne O Top 50 adapter for Framax pouring platform O verzinkt Höhe 55 cm 	3,7	588361
		3,5	588244	Universalkonsole 90 Universal bracket 90 verzinkt Länge 121 cm, Höhe 235 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen. Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt werden.	30,4	580476	Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70 m Framax pouring platform U 1.25/2.70 m Stahlteile verzinkt, Holzteile gelb lasiert Zul. Belastung: 150 kg/m ² Lieferzustand: zusammengeklappt 	127,5	588377
				Top 50-Adapter für Framax-Betonierbühne U Top 50 adapter for Framax pouring platform U verzinkt Breite 75 cm, Höhe 134 cm 			18,5	588384	

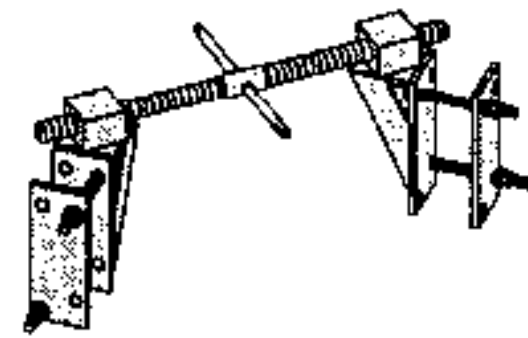
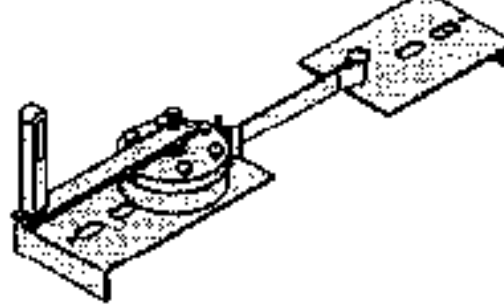
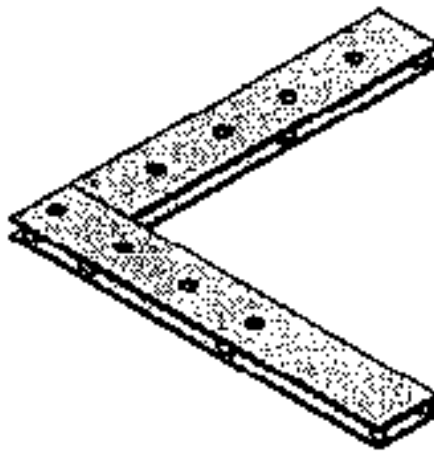

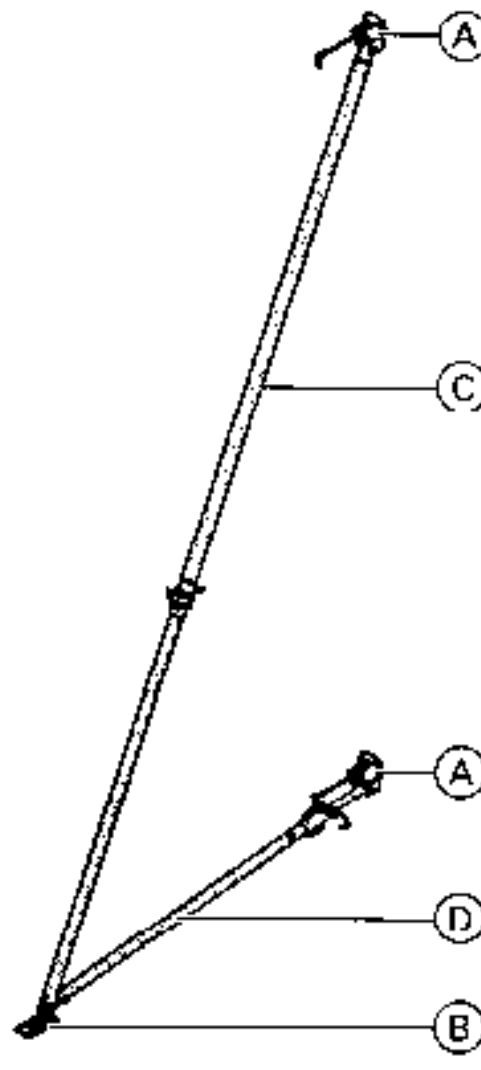
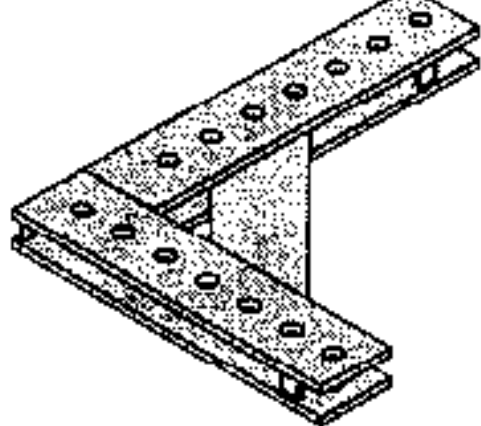

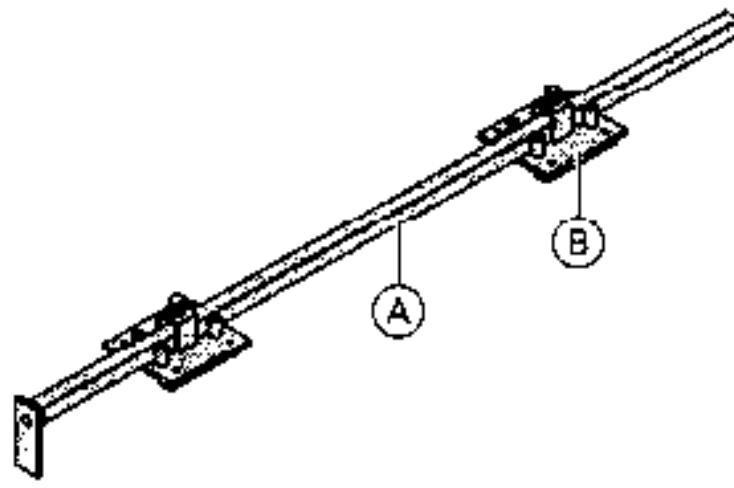
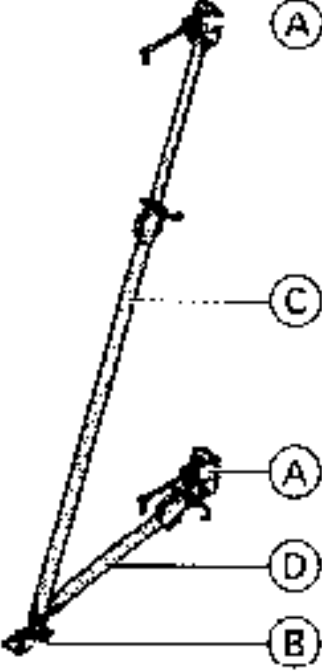
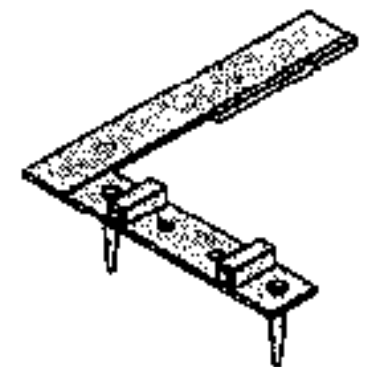
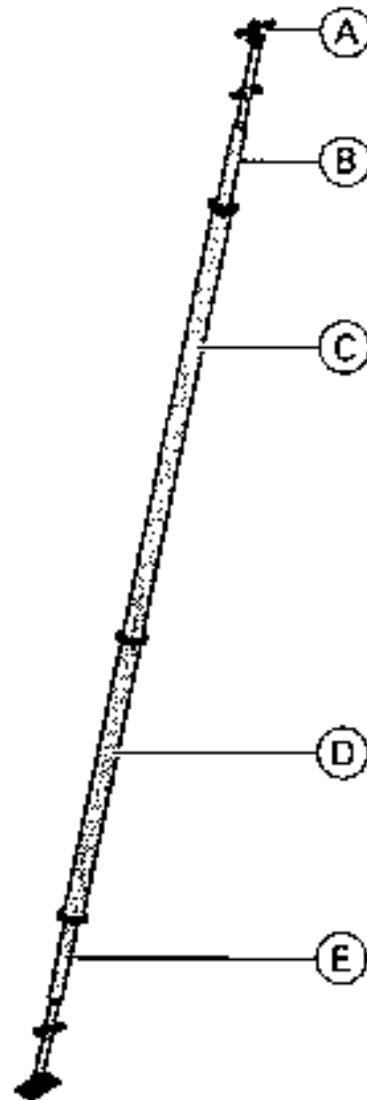
Trägerschalung Top 50

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.
Trägerklammer Top 50 Beam clamp Top 50 blau lackiert Höhe 15 cm 	1,2	580081	Trägerstoßlasche Beam connection splice plate blau lackiert Höhe 110 cm 	21,0	580213	Eckwandriegel WS 10 Top 50 ... m Shaft corner waling WS 10 Top 50 ... m blau lackiert Abstand der Gurtungsprofile: 5 cm * Gewicht pro lfm Technische Daten: $W_x = 82,4 \text{ cm}^3$, $I_x = 412,0 \text{ cm}^4$ Hinweis: Wird in Sonderfertigung nach den Anforderungen der Projekte hergestellt. Doka-Eckwandriegel sind auch in der Profilstärke U 120 lieferbar. (Bestellbezeichnung: WU 12)	*20,5	580069
Ankerungslasche FF 20/50 Anchoring plate FF 20/50 blau lackiert Länge 55 cm 	6,6	587531	Halblasche Half splice plate blau lackiert Länge 78 cm 	5,5	580267			
Verbindungsbolzen 10 cm Connecting pin 10 cm verzinkt Länge 14 cm Verpackungseinheit 100 Stück 	0,34	580201	Gelenklasche A Top 50 ... Grad Articulated connecting plate A Top 50 ... ° verzinkt Schenkellänge 36 cm 	20,0	580208	Winkelriegel WS 10 Top 50 ... m Angular waling WS 10 Top 50 ... m blau lackiert Abstand der Gurtungsprofile: 5 cm * Gewicht pro lfm Technische Daten: $W_x = 82,4 \text{ cm}^3$, $I_x = 412,0 \text{ cm}^4$ Hinweis: Wird in Sonderfertigung nach den Anforderungen der Projekte hergestellt. Doka-Winkelriegel sind auch in der Profilstärke U 120 lieferbar. (Bestellbezeichnung: WU 12)	*21,5	580068
Verbindungsbolzen 25 cm Connecting pin 25 cm verzinkt Länge 26 cm Verpackungseinheit 60 Stück 	0,58	580202	Universal-Winkelspanner Universal angle tie bracket blau lackiert Länge 20 cm 	4,4	580604			
Federvorstecker 6 mm Spring cotter 6 mm verzinkt Länge 13 cm Verpackungseinheit 300 Stück 	0,06	580204	Innenecklasche H 20 Top 50 Internal angle plate H 20 Top 50 blau lackiert Länge 80 cm, Breite 38 cm 	11,3	580035	Eckschiene 3,00 m Eckschiene 4,00 m Inside corner plate blau pulverbeschichtet Sicherheitshinweis: Ankerstäbe nicht schweißen und erhitzen - sonst Bruchgefahr!	53,0 69,0	580282 580284
Ausgleichsschiene 3,00 m Ausgleichsschiene 4,00 m Joint plate blau pulverbeschichtet Sicherheitshinweis: Ankerstäbe nicht schweißen und erhitzen - sonst Bruchgefahr! 	36,8 51,2	580332 580334	Eckriegel 20 Corner waling 20 blau lackiert Schenkellänge 52 cm 	23,5	580031			

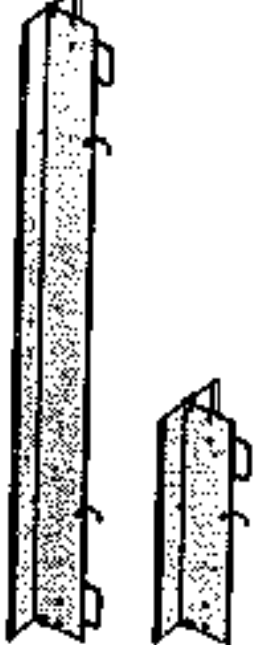
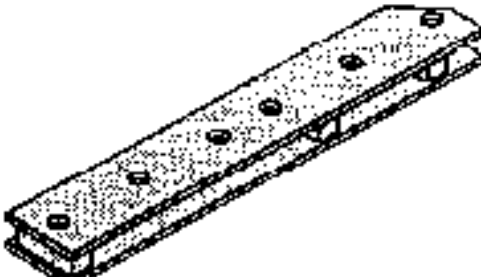

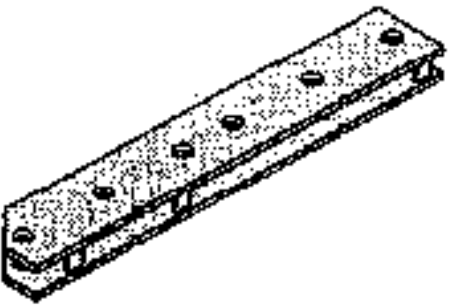


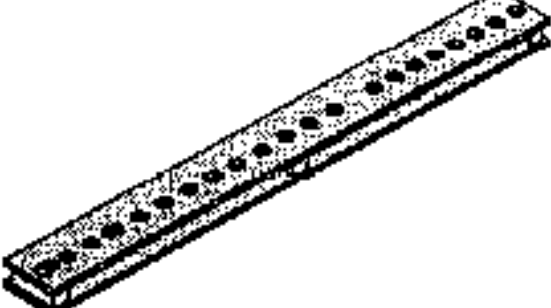
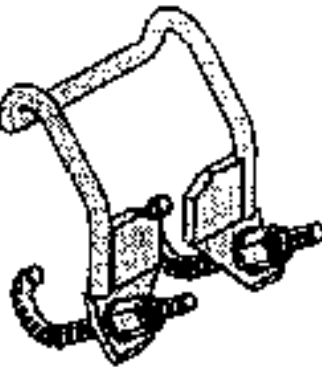




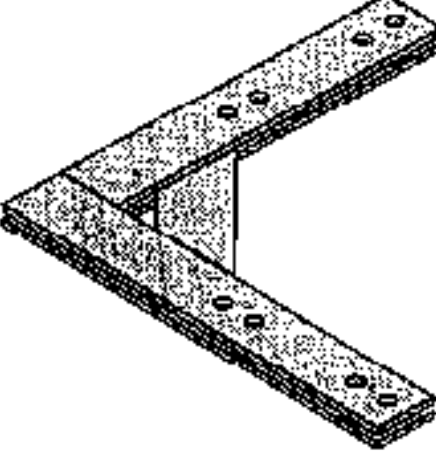


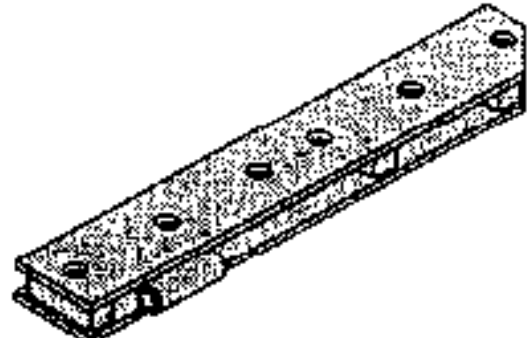
Doka-Wand-System

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.
Umsetzkette 4-strängig 3,20 m Lifting chain (4-part) 3.20 m dacrometbeschichtet Max. Tragfähigkeit: Einsträngig 2000 kg (20 kN), viersträngig bis 45° Neigungswinkel α 4250 kg (42,5 kN) Hinweis: Betriebsanleitung beachten! CE	21,5	580462	Einschubgeländer T 1,80 m Handrail post T 1.80 m verzinkt	17,7	584373	Spindelstrebe T7 150/200 cm Spindelstrebe T7 200/250 cm Spindelstrebe T7 250/300 cm Spindelstrebe T7 305/355 cm Spindle strut T7 blau pulverbeschichtet	21,6 26,2 29,4 35,0	584324 584325 584326 584327
								
Schutzgeländerzwinge S Handrail clamp S verzinkt Höhe min. 123 cm, max. 171 cm	11,4	580470	Steckgeländer DF Handrail post DF verzinkt Höhe 142 cm	14,6	586076	Spindelstrebe T10 350/400 cm Spindelstrebe T10 mm Spindle strut T 10 blau pulverbeschichtet Sonderstreben T10 über 355,0 bis 540,0 cm auf Anfrage!	57,5	584328 584329
								
Seitenschutzgeländer T Side handrail clamping unit T verzinkt Länge min. 115 cm, max. 175 cm Höhe 112 cm	29,1	580488	blau lackiert * Gewicht pro lfm					
								
			Strebe T5/3 Top 50 mm Strebe T5/5 Top 50 mm Universal strut Top 50	*2,4 *3,7	584300 584302			
			Strebe T8/4 Top 50 mm Universal strut T8/4 Top 50 mm blau lackiert Wird projektabhängig angeboten! * Gewicht pro lfm	*15,2	584304			
								
Geländer 1,50 m Handrail post 1.50 m verzinkt	12,4	582754	Spindelstrebe T6 100/150 cm Spindle strut T6 100/150 cm blau lackiert	12,5	584323			
								
						Tragwerklasche Top 50 mm Universal support Top 50 mm blau lackiert * Gewicht pro lfm	*11,1	584312
								

Doka-Wand-System

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.
Eckspindel Corner spindle verzinkt Länge 65 cm, Höhe 31 cm 	17,5	580264	Bandzwinge 5,00 m Strip steel tensioner 5.00 m verzinkt 	2,0	580393	Elementstütze 540 Panel strut 540 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt bestehend aus: Ⓐ Stützenkopf 2 Stück Ⓑ Stützenschuh Ⓒ Justierstütze 540 Länge min. 309 cm, max. 550 cm Ⓓ Justierstrebe 220 Länge min. 171 cm, max. 224 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.	49,3	588249
Verschiebelasche Shaft walling squaring plate blau lackiert Schenkellänge 60 cm 	9,6	580262	Winkelverbinder 9 x 5 cm Angle connector 9 x 5 cm for formwork assembly verzinkt 	0,22	580381		3,5	588244
Winkellasche 90/50 Corner connecting plate 90/50 blau lackiert Länge 51 cm, Breite 40 cm 	13,8	580603	Sparrenpfettenanker rechts Sparrenpfettenanker links Rafter plate verzinkt Länge 17 cm 	0,09 0,09	582521 582522		Elementstütze 340 Panel strut 340 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt bestehend aus: Ⓐ Stützenkopf 2 Stück Ⓑ Stützenschuh Ⓒ Justierstütze 340 Länge min. 193 cm, max. 341 cm Ⓓ Justierstrebe 120 Länge min. 80 cm, max. 130 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.	30,5
Führungsschiene mit Bohrplatte Top 50 Positioning rail with hole gauge Top 50 blau lackiert Erforderlicher Bohrer: ø 10 mm Lieferzustand: Einzelteile bestehend aus: Ⓐ Führungsschiene .. m * Gewicht pro lfm Ⓑ Bohrplatte Top 50 Länge 17 cm, Breite 15 cm 	*1,8 2,9	580079 580080	Einrichtstrebe Adjustable plumbing strut blau lackiert Lieferzustand: Einzelteile Je nach erforderlicher Länge bestehend aus: Ⓐ Spindelkopf verzinkt Ⓑ Spindелеlement ohne Plattenendgelenk Ⓒ Zwischenstück 3,70 m Ⓓ Zwischenstück 2,40 m Ⓔ Spindелеlement mit Plattenendgelenk Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.	3,5 2,1 14,2 7,2	588244 588245 588247 588248		3,6 30,6 80,0 54,6 38,4	584322 584316 584318 584317 584315
Montagelasche Top 50 Assembly angle Top 50 blau lackiert Länge 55 cm, Breite 48 cm 	7,4	580082						

Trägerschalung FF 20

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.
Ausgleichsblech FF 20 2,75 m - 21 mm Ausgleichsblech FF 20 1,00 m - 21 mm Closure plate FF 20 - 21 mm blau pulverbeschichtet Breite 38 cm 	68,2 25,0	587537 587539	Elementverbinder FF 20/50 Formwork connector FF 20/50 blau lackiert Länge 55 cm Technische Daten: $W_x = 21,6 \text{ cm}^3$, $I_x = 97,2 \text{ cm}^4$ 	6,3	587530	Verbindungsbolzen 10 cm Connecting pin 10 cm verzinkt Länge 14 cm Verpackungseinheit 100 Stück 	0,34	580201
			Elementverbinder FF 20/50 Z Formwork connector FF 20/50 Z blau lackiert Länge 55 cm Technische Daten: $W_x = 21,6 \text{ cm}^3$, $I_x = 97,2 \text{ cm}^4$ 	6,0	587533	Federvorstecker 6 mm Spring cotter 6 mm verzinkt Länge 13 cm Verpackungseinheit 300 Stück 	0,06	580204
Ausgleichsblech FF 20 2,75 m - 27 mm Ausgleichsblech FF 20 1,00 m - 27 mm Closure plate FF 20 - 27 mm blau pulverbeschichtet Breite 38 cm 	70,0 25,2	587640 587642	Ausgleichsflasche FF 20/50 Adjustable waling extension FF 20/50 blau lackiert Länge 87 cm Technische Daten: $W_x = 21,6 \text{ cm}^3$, $I_x = 97,2 \text{ cm}^4$ 	9,1	587532	Flanschklammer H 20 Flange clamp H 20 verzinkt Breite 13 cm, SW 19 mm 	1,0	580135
Aufstockwinkel FF 20 Stacking angle FF 20 blau lackiert Höhe 46 cm 	7,8	587547	Trägerklammer Top 50 Beam clamp Top 50 blau lackiert Höhe 15 cm 	1,2	580081	Kranöse Lifting bracket verzinkt Höhe 59 cm Zul. Tragkraft: 13 kN zulässiger Vertikalzug Sicherheitshinweis: Mindestwinkel der An- schlagseile 60°. Druckabsteifung durch Bohle unbedingt erforderlich. 	6,2	580460
Spannbolzen FF 20 Fastening bolt FF 20 verzinkt Länge 17 cm, SW 30 mm Verpackungseinheit 80 Stück 	0,30	587545	Außenecklasche FF 20 - 21 mm Außenecklasche FF 20 - 27 mm Outside angle plate FF 20 blau lackiert Schenkellänge 60 cm 	18,6 18,6	587535 587634	Anschlagkette 100 cm/15 kN Lifting chain 100 cm/15 kN Länge 103 cm Max. Tragfähigkeit: 1500 kg (15 kN) Hinweis: Betriebsanleitung beachten! CE 	1,8	587548
Sternmutter 15,0 G Star grip nut 15,0 G verzinkt Breite 10 cm, Höhe 5 cm, SW 30 mm Verpackungseinheit 40 Stück 	0,47	587544	Ankerungslasche FF 20/50 Anchoring plate FF 20/50 blau lackiert Länge 55 cm 	6,6	587531			

	Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.		Gewicht kg	Artikel- Nr.
Universalkonsole 60 Universal bracket 60 verzinkt Länge 86 cm, Höhe 181 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen. Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt werden. In Österreich nicht im Vertriebsprogramm!	14,0	580477	Elementstütze 340 Panel strut 340 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt bestehend aus: Ⓐ Stützenkopf 2 Stück Ⓑ Stützenschuh Ⓒ Justierstütze 340 Länge min. 193 cm, max. 341 cm Ⓓ Justierstrebe 120 Länge min. 80 cm, max. 130 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.	30,5	588246	Eurex 60 550 Eurex 60 550 Lieferzustand: Einzelteile Je nach erforderlicher Länge bestehend aus: Ⓐ Justierstütze Eurex 60 550 Ständerrohr blau pulverbeschichtet Einschubrohr Alu Länge min. 343 cm, max. 553 cm Ⓑ Verlängerung Eurex 60 2,00 m Kupplungsstück Eurex 60 Alu Verlängerungsstück blau pulverbeschichtet Ⓒ Kupplungsstück Eurex 60 Alu Ⓓ Verbindungsstück Eurex 60 verzinkt Ⓔ Justierstützenfuß Eurex 60 verzinkt Ⓕ Justierstrebe 540 Eurex 60 verzinkt Länge min. 302 cm, max. 543 cm Ⓖ Stützenkopf verzinkt	42,5	582658
				3,5	588244		21,3	582651
				2,1	588245		8,9	582652
				14,2	588247		3,9	582657
				7,2	588248		8,7	582660
							29,0	582659
							3,5	588244
Universalkonsole 90 Universal bracket 90 verzinkt Länge 121 cm, Höhe 235 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen. Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt werden.	30,4	580476	Elementstütze 540 Panel strut 540 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt bestehend aus: Ⓐ Stützenkopf 2 Stück Ⓑ Stützenschuh Ⓒ Justierstütze 540 Länge min. 309 cm, max. 550 cm Ⓓ Justierstrebe 220 Länge min. 171 cm, max. 224 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen.	49,3	588249			
				3,5	588244			
				2,1	588245			
				29,6	588250			
				10,6	588251			
Betonierkonsole L Top scaffold bracket L blau lackiert Länge 101 cm, Höhe 159 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen. Die Konsolen dürfen bei einer max. Belastung von 150 kg/m ² mit einer max. Einflussbreite von 2,00 m eingesetzt werden.	12,0	587153						

